



新発売

単管用親綱フック掛け

リング付クランプⅡ

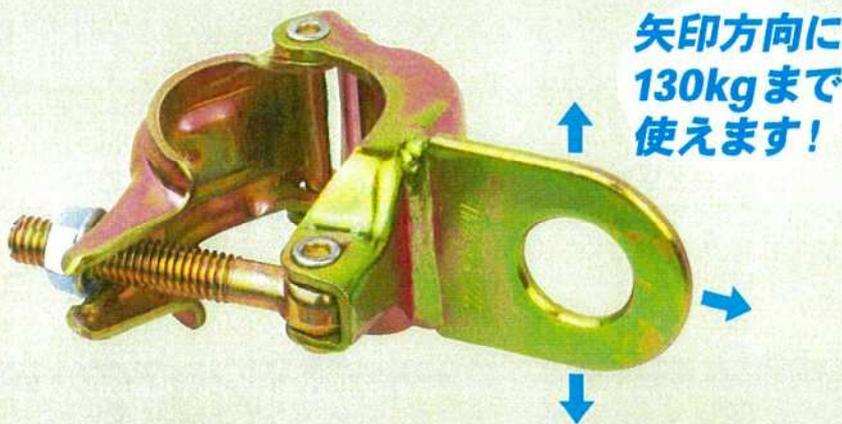


φ42.7 / 48.6の単管・
 枠組・一側足場に取り付け
 て、親綱・墜落制止用器具
 (安全带)のアンカーやライ
 フブロック、チェーンブロ
 ック、滑車などの吊下げ用
 金具としてお使いください。



一側足場 + 親綱





単管 + ライフブロック

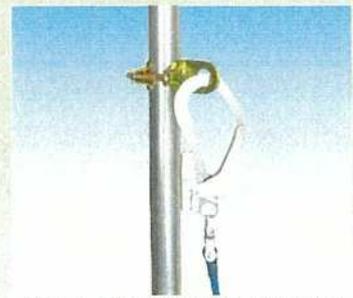


単管 + 墜落制止用器具(安全带)

⚠ 使用上のご注意

- ❶ 併用する機材の使用荷重を確認し、一番低い値以下でご使用ください。
- ❷ ライフブロックをご使用時はなるべく支柱の近くに設置してください。
- ❸ チェーンブロック等で荷を吊り上げるときは、単管の曲がりや気をつけながら作業してください。
- ❹ クランプのナットは34N・m(350kgf・cm)で締め付けてください。
- ❺ 墜落制止用器具(安全带)はアブソーバ付を使用してください。
- ⓪ 落下衝撃の加わったもの、目視でわかる変形の生じたものは使用しないでください。
- ⓫ 2丁掛けはしないでください。
- ⓬ ロープやワイヤを直接掛けないでください。
- ⓭ 使用できる方向に制限があります。(下図参照)



型 式	NTD-E
仕 上	クロメートメッキ
破壊荷重	1,850 kg
許容荷重	左下図参照
質 量	440 g
単 価	¥
JANコード	4990870 052512
1カートン	10入

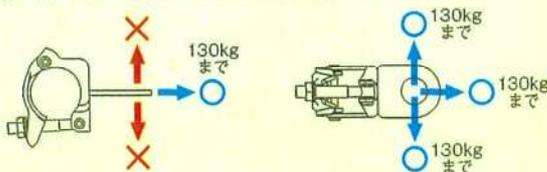

日本製

日本国内専用

Use only in Japan

※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 I2004

※※親綱クランプでご注文をお願い致します。※※